


# TỦ MẠNG 19" ECP SERIES B – W600

ECP®  
BY: CHU DUNG  
[WWW.NAMLONG.VN](http://WWW.NAMLONG.VN)

**TỦ MẠNG 19" – SERIES B – W600**



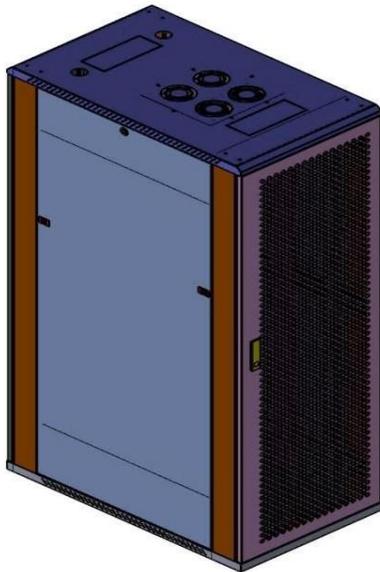


- Công nghệ sản xuất: sản xuất trên dây chuyền máy móc CNC hiện đại, theo tiêu chuẩn 19inch (tiêu chuẩn tủ rack quốc tế) được làm bằng chất liệu thép tấm cao cấp có độ dày từ 1.0 – 2.0 mm, thông thoáng và thẩm mỹ cao.
- Thiết kế chắc chắn, nhỏ gọn, có thể đặt gọn gàng trong mọi không gian. Tủ có thể tháo rời các chi tiết và lắp ráp lại dễ dàng.
- Tủ rack được sơn tĩnh điện màu đen, hoặc trắng xám.
- Cánh cửa được thiết kế dạng lưới thông thoáng mặt trước và sau, được trang bị khóa bậc MS480.
- Các thanh treo thiết bị được thiết kế đặc biệt, chịu lực cao, dễ dàng lắp khay hay bố trí thiết bị.
- Nóc tủ được trang bị từ 2 quạt hút cùng với cánh lưới thông thoáng tạo luồng khí định hướng giúp các thiết bị tản nhiệt tốt hơn. Có thể gắn tối đa 04 quạt.
- Các đường đi cáp vào được bố trí sẵn ở nóc và đáy tủ.
- Hệ thống bánh xe điều hướng, chân vặn cố định tủ có thể chịu tải tối đa lên tới 1000kg ở trạng thái tĩnh.
- Có 2 thanh đai dây được bố trí gắn dọc thân tủ để níu dây cáp giúp bố trí thiết bị được gọn gàng.
- Tủ được trang bị đầy đủ các phụ kiện cần thiết như ổ điện 4 lỗ hoặc 6 lỗ, ốc rack kèm theo.
- Chuẩn: 19” IEC297-2, DIN 41494



CHÂN VẶN CỐ ĐỊNH



ĐÁY TỦ

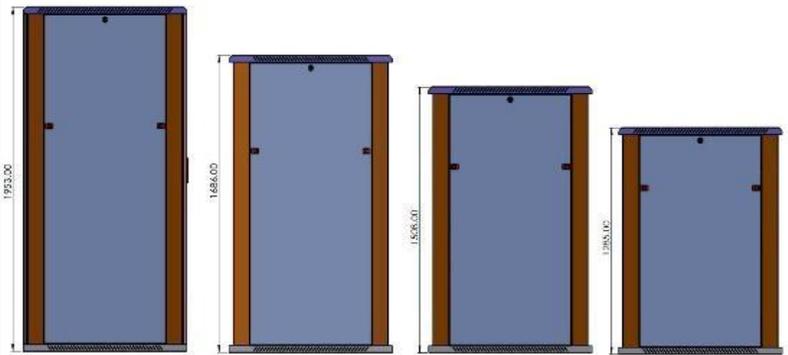




42U

36U

32U


27U

## Thông số kỹ thuật chi tiết Tủ rack Series B từ 27U

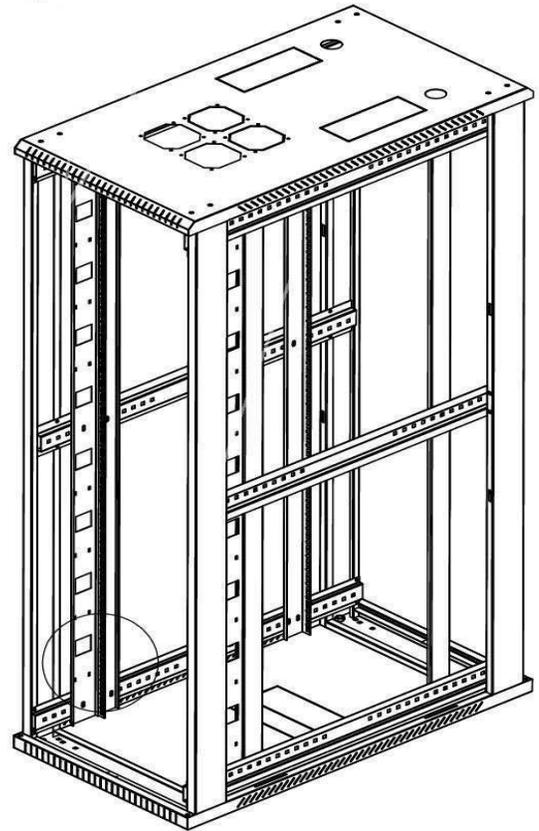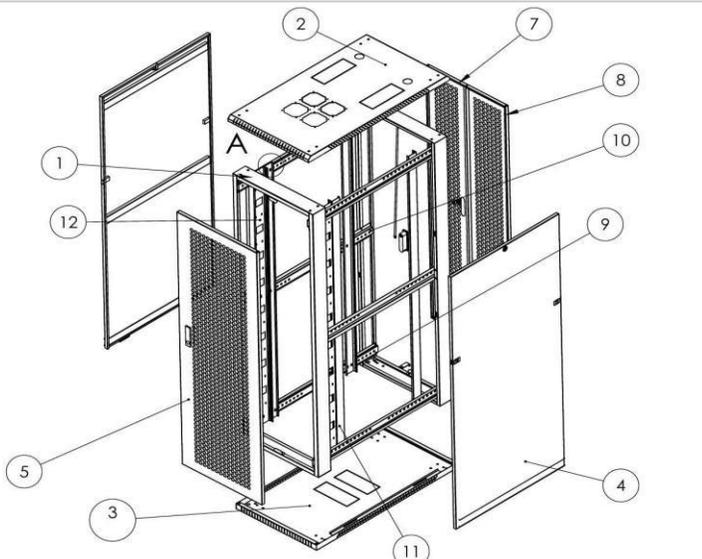


DETAIL A


STT	NAME	Q'TY	MATERIAL	NOTE
1	KHUNG	2	SPCC : 1.5	
2	NÓC	1	SPCC : 1	
3	ĐÁY	1	SPCC : 1	
4	PANEL HỒNG	2	SPCC : 1	
5	THANH NỔI	2	SPCC : 1.5	
6	CÁNH TRƯỚC	1	SPCC : 1	
7	CÁNH SAU TRÁI	1	SPCC : 1	
8	CÁNH SAU PHẢI	1	SPCC : 1	
9	THANH ĐỠ	4	SPCC : 1.5	
10	THANH ĐỠ GIỮA	2	SPCC : 1.5	
11	THANH RACK	4	SPCC : 2	
12	THANH MÁNG CÁP	2	SPCC : 1	

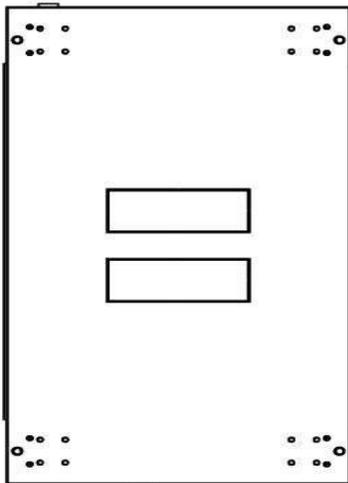



BOTTOM VIEW  
SCALE 1 : 16

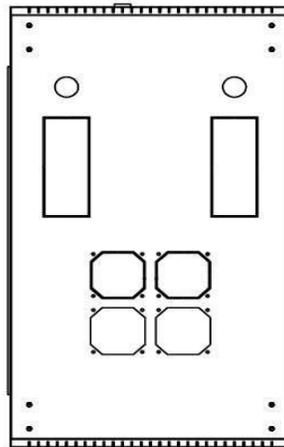

TOP VIEW  
SCALE 1 : 16

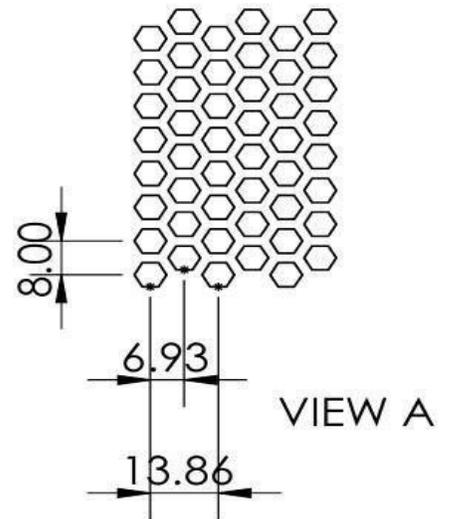

## Thông số kỹ thuật chi tiết Tủ rack Series B từ 10U đến 20U

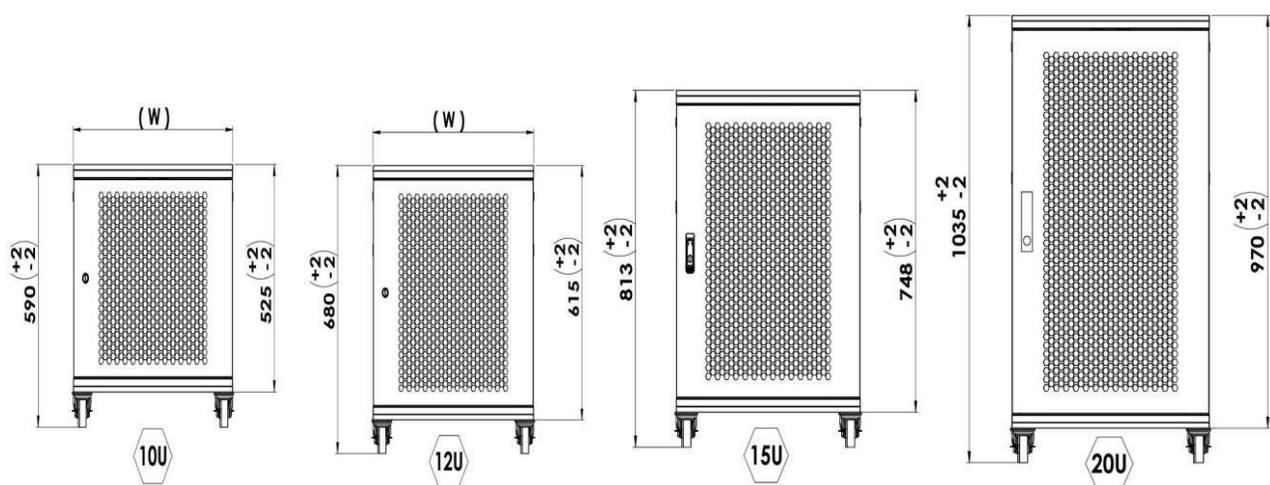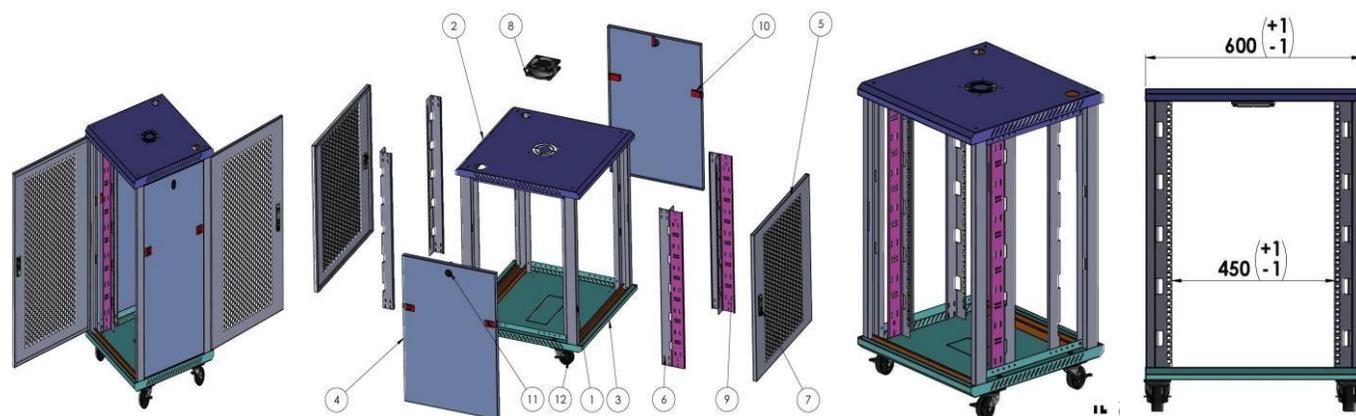

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT	THIẾT BỊ	VẬT LIỆU	QTY/1 TỦ
1	KHUNG	SPPC : T = 1.5 mm	2
2	NÓC	SPPC : T = 1.0 mm	1
3	ĐÁY	SPPC : T = 1.0 mm	1
4	CÁNH HÔNG	SPPC : T = 1.0 mm	2
5	CÁNH	SPPC : T = 1.0 mm	2
6	THANH RACK	SPPC : T = 2.0 mm	4
7	THANH MÁNG CÁP	SPPC : T = 1.0 mm	2
8	QUẠT HÚT	ALUMINIUM	1
9	KHÓA TỦ	ALUMINIUM	2
10	KHÓA NHỰA	POM	4
11	KHÓA CÁNH HÔNG	ALUMINIUM	2
12	BÁNH XE	STEEL + POM	4

**\* THÔNG SỐ KỸ THUẬT:**

Mã sản phẩm	Chiều cao sử dụng (số U)	Kích thước HxDxW(mm)	Chiều sâu sử dụng(mm)	Trọng lượng ≈ (kg)	Tải trọng tính max (kg)
ECP-10U1000-B	10U	H590xW600xD1000mm	< 850	35	300
ECP-12U600-B	12U	H680xW600xD600mm	< 450	27	300
ECP-12U800-B	12U	H680xW600xD800mm	< 650	35	300
ECP-12U1000-B	12U	H680xW600xD1000mm	< 850	41	300
ECP-15U600-B	15U	H813xW600xD600mm	< 450	33	400
ECP-15U800-B	15U	H813xW600xD800mm	< 650	40	400
ECP-15U1000-B	15U	H813xW600xD1000mm	< 850	45	400
ECP-20U600-B	20U	H1035xW600xD600mm	< 450	43	400
ECP-20U800-B	20U	H1035xW600xD800mm	< 650	50	400
ECP-20U1000-B	20U	H1035xW600xD1000mm	< 850	58	400
ECP-27U600-B	27U	H1370xW600xD600mm	< 450	61	600
ECP-27U800-B	27U	H1370xW600xD800mm	< 650	70	600
ECP-27U1000-B	27U	H1370xW600xD1000mm	< 850	79	600
ECP-32U600-B	32U	H1592xW600xD600mm	< 450	73	700
ECP-32U800-B	32U	H1592xW600xD800mm	< 650	81	700
ECP-32U1000-B	32U	H1592xW600xD1000mm	< 850	90	700
ECP-36U600-B	36U	H1768xW600xD600mm	< 450	76	800
ECP-36U800-B	36U	H1768xW600xD800mm	< 650	89	800
ECP-36U1000-B	36U	H1768xW600xD1000mm	< 850	98	800
ECP-42U600-B	42U	H2035xW600xD600mm	< 450	85	900
ECP-42U800-B	42U	H2035xW600xD800mm	< 650	95	900
ECP-42U1000-B	42U	H2035xW600xD1000mm	< 850	106	1000
ECP-42U1100-B	42U	H2035xW600xD1100mm	< 950	113	1000
ECP-42U1200-B	42U	H2035xW600xD1200mm	< 1050	125	1000

Lưu ý: Kích thước chiều cao (H) đã bao gồm bánh xe và dung sai ± 5mm

**\* THÔNG TIN ĐẶT HÀNG:**

Mã sản phẩm	Thông số	
<b>Tủ mạng 19" 10UD1000 - B</b>	Xuất xứ	ECP/Việt Nam
	Mã Sản phẩm	ECP-10U1000-B
	Vật liệu	+ Khung tủ, thanh nổi: thép 1.5mm + Thanh gắn thiết bị (Thanh rack): 2.0mm + Nóc, đáy, cánh hông: 1.0mm + Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện
	Kích thước tủ	H525xW600xD1000mm (Cao x Rộng x Sâu). Kích thước chiều cao tủ chưa bao gồm bánh xe
	Hệ thống tản nhiệt	Tủ lắp được 02 quạt làm mát 120x120mm, công suất 20W/220VAC.
	Cánh tủ	Cửa đơn trước và sau trang bị khóa bật MS480
	Thanh nguồn	Ổ cắm 6 lỗ Lioa công suất tối đa 2.200w/Max 10A-250V, dây dài 3 mét
	Xuất xứ	ECP/Việt Nam
<b>Tủ mạng 19" 12U D600 - B</b>	Mã Sản phẩm	ECP-12U600-B
	Vật liệu	+ Khung tủ, thanh nổi: thép 1.5mm + Thanh gắn thiết bị (Thanh rack): 2.0mm + Nóc, đáy, cánh hông: 1.0mm + Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện
	Kích thước tủ	H615xW600xD600mm (Cao x Rộng x Sâu). Kích thước chiều cao tủ chưa bao gồm bánh xe
	Hệ thống tản nhiệt	Tủ lắp được 02 quạt làm mát 120x120mm, công suất 20W/220VAC.
	Cánh tủ	Cửa đơn trước và sau trang bị khóa bật MS480
	Thanh nguồn	Ổ cắm 6 lỗ Lioa công suất tối đa 2.200w/Max 10A-250V, dây dài 3 mét
	Xuất xứ	ECP/Việt Nam
	Mã Sản phẩm	ECP-12U800-B
<b>Tủ mạng 19" 12U D800 - B</b>	Vật liệu	+ Khung tủ, thanh nổi: thép 1.5mm + Thanh gắn thiết bị (Thanh rack): 2.0mm + Nóc, đáy, cánh hông: 1.0mm + Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện
	Kích thước tủ	H615xW600xD800mm (Cao x Rộng x Sâu). Kích thước chiều cao tủ chưa bao gồm bánh xe
	Hệ thống tản nhiệt	Tủ lắp được 02 quạt làm mát 120x120mm, công suất 20W/220VAC.
	Cánh tủ	Cửa đơn trước và sau trang bị khóa bật MS480
	Thanh nguồn	Ổ cắm 6 lỗ Lioa công suất tối đa 2.200w/Max 10A-250V, dây dài 3 mét

<b>Tủ mạng 19" 12U D1000 - B</b>	<b>Xuất xứ</b>	ECP/Việt Nam
	<b>Mã Sản phẩm</b>	ECP-12U1000-B
	<b>Vật liệu</b>	+ Khung tủ, thanh nổi: thép 1.5mm + Thanh gắn thiết bị (Thanh rack): 2.0mm + Nóc, đáy, cánh hông: 1.0mm + Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện
	<b>Kích thước tủ</b>	H615xW600xD1000mm (Cao x Rộng x Sâu). Kích thước chiều cao tủ chưa bao gồm bánh xe
	<b>Hệ thống tản nhiệt</b>	Tủ lắp được 02 quạt làm mát 120x120mm, công suất 20W/220VAC.
	<b>Cánh tủ</b>	Cửa đơn trước và sau trang bị khóa bật MS480
	<b>Thanh nguồn</b>	Ổ cắm 6 lỗ Lioa công suất tối đa 2.200w/Max 10A-250V, dây dài 3 mét
<b>Tủ mạng 19" 15U D600 - B</b>	<b>Xuất xứ</b>	ECP/Việt Nam
	<b>Mã Sản phẩm</b>	ECP-15U600-B
	<b>Vật liệu</b>	+ Khung tủ, thanh nổi: thép 1.5mm + Thanh gắn thiết bị (Thanh rack): 2.0mm + Nóc, đáy, cánh hông: 1.0mm + Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện
	<b>Kích thước tủ</b>	H748xW600xD600mm (Cao x Rộng x Sâu). Kích thước chiều cao tủ chưa bao gồm bánh xe
	<b>Hệ thống tản nhiệt</b>	Tủ lắp được 02 quạt làm mát 120x120mm, công suất 20W/220VAC.
	<b>Cánh tủ</b>	Cửa đơn trước và sau trang bị khóa bật MS480
	<b>Thanh nguồn</b>	Ổ cắm 6 lỗ Lioa công suất tối đa 2.200w/Max 10A-250V, dây dài 3 mét
<b>Tủ mạng 19" 15U D800 - B</b>	<b>Xuất xứ</b>	ECP/Việt Nam
	<b>Mã Sản phẩm</b>	ECP-15U800-B
	<b>Vật liệu</b>	+ Khung tủ, thanh nổi: thép 1.5mm + Thanh gắn thiết bị (Thanh rack): 2.0mm + Nóc, đáy, cánh hông: 1.0mm + Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện
	<b>Kích thước tủ</b>	H748xW600xD800mm (Cao x Rộng x Sâu). Kích thước chiều cao tủ chưa bao gồm bánh xe
	<b>Hệ thống tản nhiệt</b>	Tủ lắp được 02 quạt làm mát 120x120mm, công suất 20W/220VAC.
	<b>Cánh tủ</b>	Cửa đơn trước và sau trang bị khóa bật MS480
	<b>Thanh nguồn</b>	Ổ cắm 6 lỗ Lioa công suất tối đa 2.200w/Max 10A-250V, dây dài 3 mét
<b>Tủ mạng 19" 15U D1000 - B</b>	<b>Xuất xứ</b>	ECP/Việt Nam
	<b>Mã Sản phẩm</b>	ECP-15U1000-B
	<b>Vật liệu</b>	+ Khung tủ, thanh nổi: thép 1.5mm + Thanh gắn thiết bị (Thanh rack): 2.0mm + Nóc, đáy, cánh hông: 1.0mm + Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện
	<b>Kích thước tủ</b>	H748xW600xD1000mm (Cao x Rộng x Sâu). Kích thước chiều cao tủ chưa bao gồm bánh xe
	<b>Hệ thống tản nhiệt</b>	Tủ lắp được 02 quạt làm mát 120x120mm, công suất 20W/220VAC.
	<b>Khóa tủ</b>	Cửa trước và sau trang bị khóa bật MS480
	<b>Thanh nguồn</b>	Ổ cắm 6 lỗ Lioa công suất tối đa 2.200w/Max 10A-250V, dây dài 3 mét

<b>Tủ mạng 19" 20U D600 - B</b>	<b>Xuất xứ</b>	ECP/Việt Nam
	<b>Mã Sản phẩm</b>	ECP-20U600-B
	<b>Vật liệu</b>	+ Khung tủ, thanh nổi: thép 1.5mm + Thanh gắn thiết bị (Thanh rack): 2.0mm + Nóc, đáy, cánh hông: 1.0mm + Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện
	<b>Kích thước tủ</b>	H970xW600xD600mm (Cao x Rộng x Sâu). Kích thước chiều cao tủ chưa bao gồm bánh xe
	<b>Hệ thống tản nhiệt</b>	Tủ lắp được 02 quạt làm mát 120x120mm, công suất 20W/220VAC.
	<b>Cánh tủ</b>	Cửa đơn trước và sau trang bị khóa bật MS480
	<b>Thanh nguồn</b>	Ổ cắm 6 lỗ Lioa công suất tối đa 2.200w/Max 10A-250V, dây dài 3 mét
	<b>Tủ mạng 19" 20U D800 - B</b>	<b>Xuất xứ</b>
<b>Mã Sản phẩm</b>		ECP-20U800-B
<b>Vật liệu</b>		+ Khung tủ, thanh nổi: thép 1.5mm + Thanh gắn thiết bị (Thanh rack): 2.0mm + Nóc, đáy, cánh hông: 1.0mm + Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện
<b>Kích thước tủ</b>		H970xW600xD800mm (Cao x Rộng x Sâu). Kích thước chiều cao tủ chưa bao gồm bánh xe
<b>Hệ thống tản nhiệt</b>		Tủ lắp được 02 quạt làm mát 120x120mm, công suất 20W/220VAC.
<b>Cánh tủ</b>		Cửa đơn trước và sau trang bị khóa bật MS480
<b>Thanh nguồn</b>		Ổ cắm 6 lỗ Lioa công suất tối đa 2.200w/Max 10A-250V, dây dài 3 mét
<b>Tủ mạng 19" 20U D1000 - B</b>		<b>Xuất xứ</b>
	<b>Mã Sản phẩm</b>	ECP-20U1000-B
	<b>Vật liệu</b>	+ Khung tủ, thanh nổi: thép 1.5mm + Thanh gắn thiết bị (Thanh rack): 2.0mm + Nóc, đáy, cánh hông: 1.0mm + Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện
	<b>Kích thước tủ</b>	H970xW600xD1000mm (Cao x Rộng x Sâu). Kích thước chiều cao tủ chưa bao gồm bánh xe
	<b>Hệ thống tản nhiệt</b>	Tủ lắp được 02 quạt làm mát 120x120mm, công suất 20W/220VAC.
	<b>Cánh tủ</b>	Cửa đơn trước và sau trang bị khóa bật MS480
	<b>Thanh nguồn</b>	Ổ cắm 6 lỗ Lioa công suất tối đa 2.200w/Max 10A-250V, dây dài 3 mét

<b>Tủ mạng 19" 27U D600 - B</b>	<b>Xuất xứ</b>	ECP/Việt Nam
	<b>Mã Sản phẩm</b>	ECP-27U600-B
	<b>Vật liệu</b>	+ Khung tủ, thanh nổi: thép 1.5mm + Thanh gắn thiết bị (Thanh rack): 2.0mm + Nóc, đáy, cánh hông: 1.0mm + Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện
	<b>Kích thước tủ</b>	H1286xW600xD600mm (Cao x Rộng x Sâu). Kích thước chiều cao tủ chưa bao gồm bánh xe
	<b>Hệ thống tản nhiệt</b>	Tủ lắp được 02 quạt làm mát 120x120mm, công suất 20W/220VAC.
	<b>Cánh tủ</b>	Cửa đơn trước và sau trang bị khóa bật MS480
	<b>Thanh nguồn</b>	Ổ cắm 6 lỗ Lioa công suất tối đa 2.200w/Max 10A-250V, dây dài 3 mét
<b>Tủ mạng 19" 27U D800 - B</b>	<b>Xuất xứ</b>	ECP/Việt Nam
	<b>Mã Sản phẩm</b>	ECP-27U800-B
	<b>Vật liệu</b>	+ Khung tủ, thanh nổi: thép 1.5mm + Thanh gắn thiết bị (Thanh rack): 2.0mm + Nóc, đáy, cánh hông: 1.0mm + Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện
	<b>Kích thước tủ</b>	H1286xW600xD800mm (Cao x Rộng x Sâu). Kích thước chiều cao tủ chưa bao gồm bánh xe
	<b>Hệ thống tản nhiệt</b>	Tủ lắp được 02 quạt làm mát 120x120mm, công suất 20W/220VAC.
	<b>Cánh tủ</b>	Cửa đơn trước và sau trang bị khóa bật MS480
	<b>Thanh nguồn</b>	Ổ cắm 6 lỗ Lioa công suất tối đa 2.200w/Max 10A-250V, dây dài 3 mét
<b>Tủ mạng 19" 27U D1000 - B</b>	<b>Xuất xứ</b>	ECP/Việt Nam
	<b>Mã Sản phẩm</b>	ECP-27U1000-B
	<b>Vật liệu</b>	+ Khung tủ, thanh nổi: thép 1.5mm + Thanh gắn thiết bị (Thanh rack): 2.0mm + Nóc, đáy, cánh hông: 1.0mm + Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện
	<b>Kích thước tủ</b>	H1286xW600xD1000mm (Cao x Rộng x Sâu). Kích thước chiều cao tủ chưa bao gồm bánh xe
	<b>Hệ thống tản nhiệt</b>	Tủ lắp được 02 quạt làm mát 120x120mm, công suất 20W/220VAC.
	<b>Cánh tủ</b>	Cửa đơn trước và sau trang bị khóa bật MS480
	<b>Thanh nguồn</b>	Ổ cắm 6 lỗ Lioa công suất tối đa 2.200w/Max 10A-250V, dây dài 3 mét

<b>Tủ mạng 19" 32U D600 - B</b>	<b>Xuất xứ</b>	ECP/Việt Nam
	<b>Mã Sản phẩm</b>	ECP-32U600-B
	<b>Vật liệu</b>	+ Khung tủ, thanh nổi: thép 1.5mm + Thanh gắn thiết bị (Thanh rack): 2.0mm + Nóc, đáy, cánh hông: 1.0mm + Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện
	<b>Kích thước tủ</b>	H1508xW600xD600mm (Cao x Rộng x Sâu). Kích thước chiều cao tủ chưa bao gồm bánh xe
	<b>Hệ thống tản nhiệt</b>	Tủ lắp được 02 quạt làm mát 120x120mm, công suất 20W/220VAC.
	<b>Cánh tủ</b>	Cửa đơn trước và sau trang bị khóa bật MS480
	<b>Thanh nguồn</b>	Ổ cắm 6 lỗ Lioa công suất tối đa 2.200w/Max 10A-250V, dây dài 3 mét
<b>Tủ mạng 19" 32U D800 - B</b>	<b>Xuất xứ</b>	ECP/Việt Nam
	<b>Mã Sản phẩm</b>	ECP-32U600-B
	<b>Vật liệu</b>	+ Khung tủ, thanh nổi: thép 1.5mm + Thanh gắn thiết bị (Thanh rack): 2.0mm + Nóc, đáy, cánh hông: 1.0mm + Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện
	<b>Kích thước tủ</b>	H1508xW600xD800mm (Cao x Rộng x Sâu). Kích thước chiều cao tủ chưa bao gồm bánh xe
	<b>Hệ thống tản nhiệt</b>	Tủ lắp được 02 quạt làm mát 120x120mm, công suất 20W/220VAC.
	<b>Cánh tủ</b>	Cửa đơn trước và sau trang bị khóa bật MS480
	<b>Thanh nguồn</b>	Ổ cắm 6 lỗ Lioa công suất tối đa 2.200w/Max 10A-250V, dây dài 3 mét
<b>Tủ mạng 19" 32U D1000 - B</b>	<b>Xuất xứ</b>	ECP/Việt Nam
	<b>Mã Sản phẩm</b>	ECP-32U600-B
	<b>Vật liệu</b>	+ Khung tủ, thanh nổi: thép 1.5mm + Thanh gắn thiết bị (Thanh rack): 2.0mm + Nóc, đáy, cánh hông: 1.0mm + Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện
	<b>Kích thước tủ</b>	H1508xW600xD1000mm (Cao x Rộng x Sâu). Kích thước chiều cao tủ chưa bao gồm bánh xe
	<b>Hệ thống tản nhiệt</b>	Tủ lắp được 02 quạt làm mát 120x120mm, công suất 20W/220VAC.
	<b>Cánh tủ</b>	Cửa đơn trước và sau trang bị khóa bật MS480
	<b>Thanh nguồn</b>	Ổ cắm 6 lỗ Lioa công suất tối đa 2.200w/Max 10A-250V, dây dài 3 mét

<b>Tủ mạng 19" 36U D600 - B</b>	<b>Xuất xứ</b>	ECP/Việt Nam
	<b>Mã Sản phẩm</b>	ECP-36U600-B
	<b>Vật liệu</b>	+ Khung tủ, thanh nổi: thép 1.5mm + Thanh gắn thiết bị (Thanh rack): 2.0mm + Nóc, đáy, cánh hông: 1.0mm + Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện
	<b>Kích thước tủ</b>	H1686xW600xD600mm (Cao x Rộng x Sâu). Kích thước chiều cao tủ chưa bao gồm bánh xe
	<b>Hệ thống tản nhiệt</b>	Tủ lắp được 02 quạt làm mát 120x120mm, công suất 20W/220VAC.
	<b>Cánh tủ</b>	Cửa đơn trước và sau trang bị khóa bật MS480
	<b>Thanh nguồn</b>	Ổ cắm 6 lỗ Lioa công suất tối đa 2.200w/Max 10A-250V, dây dài 3 mét
<b>Tủ mạng 19" 36U D800 - B</b>	<b>Xuất xứ</b>	ECP/Việt Nam
	<b>Mã Sản phẩm</b>	ECP-36U800-B
	<b>Vật liệu</b>	+ Khung tủ, thanh nổi: thép 1.5mm + Thanh gắn thiết bị (Thanh rack): 2.0mm + Nóc, đáy, cánh hông: 1.0mm + Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện
	<b>Kích thước tủ</b>	H1686xW600xD800mm (Cao x Rộng x Sâu). Kích thước chiều cao tủ chưa bao gồm bánh xe
	<b>Hệ thống tản nhiệt</b>	Tủ lắp được 02 quạt làm mát 120x120mm, công suất 20W/220VAC.
	<b>Cánh tủ</b>	Cửa đơn trước và sau trang bị khóa bật MS480
	<b>Thanh nguồn</b>	Ổ cắm 6 lỗ Lioa công suất tối đa 2.200w/Max 10A-250V, dây dài 3 mét
<b>Tủ mạng 19" 36U D1000 - B</b>	<b>Xuất xứ</b>	ECP/Việt Nam
	<b>Mã Sản phẩm</b>	ECP-36U1000-B
	<b>Vật liệu</b>	+ Khung tủ, thanh nổi: thép 1.5mm + Thanh gắn thiết bị (Thanh rack): 2.0mm + Nóc, đáy, cánh hông: 1.0mm + Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện
	<b>Kích thước tủ</b>	H1686xW600xD1000mm (Cao x Rộng x Sâu). Kích thước chiều cao tủ chưa bao gồm bánh xe
	<b>Hệ thống tản nhiệt</b>	Tủ lắp được 02 quạt làm mát 120x120mm, công suất 20W/220VAC.
	<b>Cánh tủ</b>	Cửa đơn trước và sau trang bị khóa bật MS480
	<b>Thanh nguồn</b>	Ổ cắm 6 lỗ Lioa công suất tối đa 2.200w/Max 10A-250V, dây dài 3 mét

<b>Tủ mạng 19" 42U D600 - B</b>	<b>Xuất xứ</b>	ECP/Việt Nam
	<b>Mã Sản phẩm</b>	ECP-42U600-B
	<b>Vật liệu</b>	+ Khung tủ, thanh nổi: thép 1.5mm + Thanh gắn thiết bị (Thanh rack): 2.0mm + Nóc, đáy, cánh hông: 1.0mm + Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện
	<b>Kích thước tủ</b>	H1953xW600xD600 (Cao x Rộng x Sâu). Kích thước chiều cao tủ chưa bao gồm bánh xe
	<b>Hệ thống tản nhiệt</b>	Tủ lắp được 02 quạt làm mát 120x120mm, công suất 20W/220VAC.
	<b>Cánh tủ</b>	Cửa đơn trước và sau trang bị khóa bật MS480
<b>Tủ mạng 19" 42U D800 - B</b>	<b>Thanh nguồn</b>	Ổ cắm 6 lỗ Lioa công suất tối đa 2.200w/Max 10A-250V, dây dài 3 mét
	<b>Xuất xứ</b>	ECP/Việt Nam
	<b>Mã Sản phẩm</b>	ECP-42U800-B
	<b>Vật liệu</b>	+ Khung tủ, thanh nổi: thép 1.5mm + Thanh gắn thiết bị (Thanh rack): 2.0mm + Nóc, đáy, cánh hông: 1.0mm + Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện
	<b>Kích thước tủ</b>	H1953xW600xD800 (Cao x Rộng x Sâu). Kích thước chiều cao tủ chưa bao gồm bánh xe
	<b>Hệ thống tản nhiệt</b>	Tủ lắp được 02 quạt làm mát 120x120mm, công suất 20W/220VAC.
<b>Tủ mạng 19" 42U D1000 - B</b>	<b>Cánh tủ</b>	Cửa đơn trước và sau trang bị khóa bật MS480
	<b>Thanh nguồn</b>	Ổ cắm 6 lỗ Lioa công suất tối đa 2.200w/Max 10A-250V, dây dài 3 mét
	<b>Xuất xứ</b>	ECP/Việt Nam
	<b>Mã Sản phẩm</b>	ECP-42U1000-B
	<b>Vật liệu</b>	+ Khung tủ, thanh nổi: thép 1.5mm + Thanh gắn thiết bị (Thanh rack): 2.0mm + Nóc, đáy, cánh hông: 1.0mm + Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện
	<b>Kích thước tủ</b>	H1953xW600xD1000 (Cao x Rộng x Sâu). Kích thước chiều cao tủ chưa bao gồm bánh xe
<b>Tủ mạng 19" 42U D1100 - B</b>	<b>Hệ thống tản nhiệt</b>	Tủ lắp được 02 quạt làm mát 120x120mm, công suất 20W/220VAC.
	<b>Cánh tủ</b>	Cửa trước dạng đơn mở 1 cánh, cửa sau dạng đôi mở 2 cánh. Trang bị khóa bật MS480.
	<b>Thanh nguồn</b>	Ổ cắm 6 lỗ Lioa công suất tối đa 2.200w/Max 10A-250V, dây dài 3 mét
	<b>Xuất xứ</b>	ECP/Việt Nam
	<b>Mã Sản phẩm</b>	ECP-42U1100-B
	<b>Vật liệu</b>	+ Khung tủ, thanh nổi: thép 1.5mm + Thanh gắn thiết bị (Thanh rack): 2.0mm + Nóc, đáy, cánh hông: 1.0mm + Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện
<b>Tủ mạng 19" 42U D1100 - B</b>	<b>Kích thước tủ</b>	H1953xW600xD1100 (Cao x Rộng x Sâu). Kích thước chiều cao tủ chưa bao gồm bánh xe
	<b>Hệ thống tản nhiệt</b>	Tủ lắp được 02 quạt làm mát 120x120mm, công suất 20W/220VAC.
	<b>Cánh tủ</b>	Cửa trước dạng đơn mở 1 cánh, cửa sau dạng đôi mở 2 cánh. Trang bị khóa bật MS480.
	<b>Thanh nguồn</b>	Ổ cắm 6 lỗ Lioa công suất tối đa 2.200w/Max 10A-250V, dây dài 3 mét


## Tủ mạng 19" 42U D1200 - B

<b>Xuất xứ</b>	ECP/Việt Nam
<b>Mã Sản phẩm</b>	ECP-42U1200-B
<b>Vật liệu</b>	+ Khung tủ, thanh nối: thép 1.5mm + Thanh gắn thiết bị (Thanh rack): 2.0mm + Nóc, đáy, cánh hông: 1.0mm + Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện
<b>Kích thước tủ</b>	H1953xW600xD1200 (Cao x Rộng x Sâu). Kích thước chiều cao tủ chưa bao gồm bánh xe
<b>Hệ thống tản nhiệt</b>	Tủ lắp được 02 quạt làm mát 120x120mm, công suất 20W/220VAC.
<b>Cánh tủ</b>	Cửa trước dạng đơn mở 1 cánh, cửa sau dạng đôi mở 2 cánh. Trang bị khóa bật MS480.
<b>Thanh nguồn</b>	Ổ cắm 6 lỗ Lioa công suất tối đa 2.200w/Max 10A-250V, dây dài 3 mét

### \* PHỤ KIỆN ĐI KÈM:



### \*PHỤ KIỆN TỰY CHỌN:

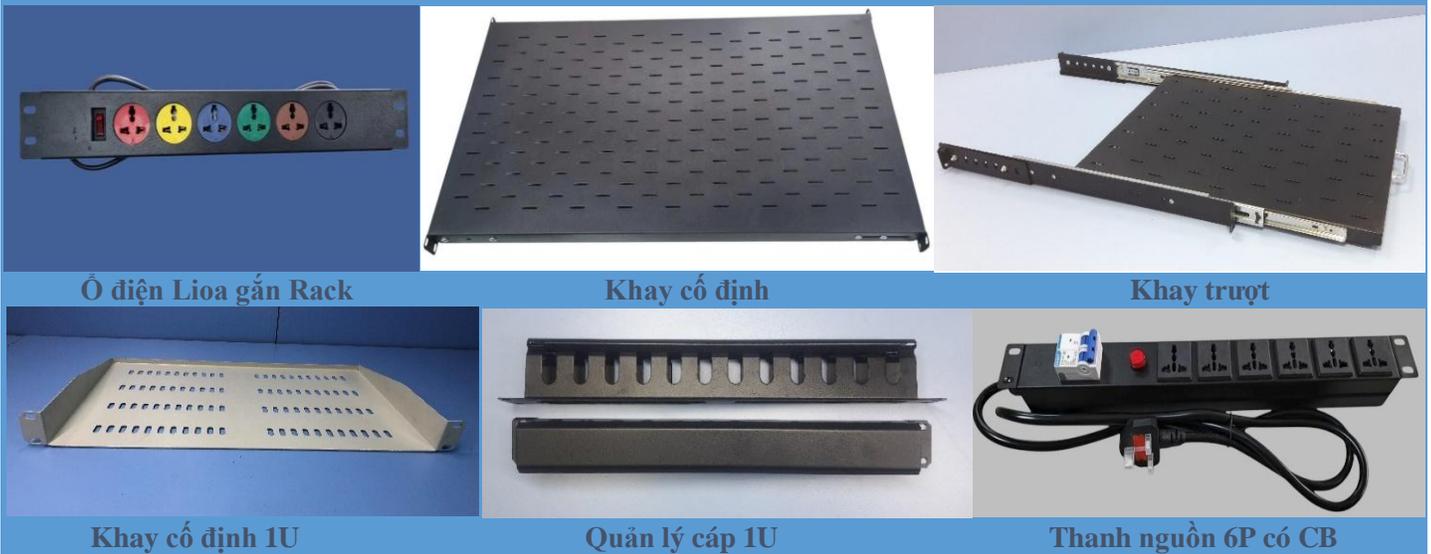

Ổ điện Lioa gắn Rack

Khay cố định

Khay trượt

Khay cố định 1U

Quản lý cáp 1U

Thanh nguồn 6P có CB